Catalogue 2021

Auvents Clairval et Kitovent

Imaginez vos vacances...

nous confectionnons vos auvents

Le Spécialiste des Auvents pour caravanes

Clairval AUVENTS

FABRICATION FRANÇAISE

LES|TAILLES

Tailles des auvents

Bien mesurer le périmètre de sol à sol pour déterminer la taille de votre auvent.

TAILLE (Réf. Clairval)	SOL À SOL (m) (Mesure de A à B)
A-0	6,65 à 7,00
B-1	7,00 à 7,35
C-2	7,35 à 7,70
D-3	7,70 à 8,05
E-4	8,05 à 8,40
F-5	8,40 à 8,75
G-6	8,75 à 9,10
H-7	9,10 à 9,45
I-8	9,45 à 9,80
J-9	9,80 à 10,15
K-10	10,15 à 10,50
L-11	10,50 à 10,85
M-12	10,85 à 11,20
N-13	11,20 à 11,55

2 GARANTIE 2 ANS

5 GARANTIE 5 ANS

LES|ARMATURES

campion
campion production aps

PRENOX Ø28 mm et Ø25 mm à crochets :

- Confort et simplicité de montage.
- Robustesse et résistance à la corrosion.
- Composition (photo 1) : acier de haute qualité (2) recouvert d'un alliage aluminium/zinc (1 + 3) et d'une laque protectrice (4).
- Coins inaltérables sans entretien, résistant aux chocs.
- Système « SET-UP » pour une fixation sans vis ni trou. Pratique ! Il se fixe au jonc d'un simple pincement, plus besoin de le glisser (photo 2).
- Systèmes de blocage T-REX sur faîtières et mâts (photo 3), simple d'utilisation, il assure une tension rapide et parfaite des tubes.
- Faîtières orientables à crochets (Ø28 mm : 5 pour tailles D3 à J9 ; 7 pour K10 à N13 - Ø25 mm : 5 pour tailles D3 à K10 ; 7 pour L11 à N13).
- Casquette armaturée.

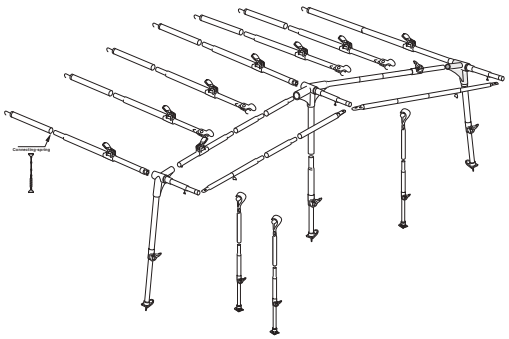

Armature Prenox ORIANA
Ø28 mm K10-N13

photo 1
Tube acier Prenox / Akinox

photo 2
Système "SET-UP" à clipser

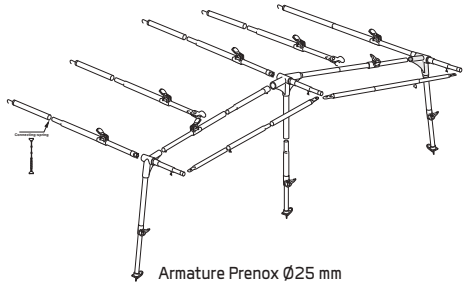

Armature Prenox Ø25 mm
G6-K10

photo 3
Système de blocage
T-REX de série

AKINOX Ø25 mm à ventouses :

- Matière acier de qualité équivalente au Prenox.
- Systèmes de blocage T-REX sur les faîtières principales (photo 3) assurant un montage facilité.
- Faîtières orientables à ventouses (5 pour tailles A0 à J9 ; 7 pour tailles K10 à N13).
- Casquette non armaturée.

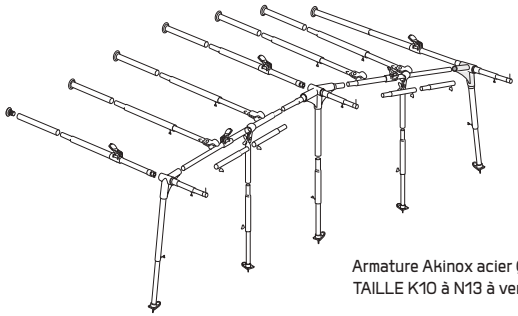

Armature Akinox acier Ø25 mm
TAILLE K10 à N13 à ventouses

FIBRE DE VERRE Ø30 mm (OPTION) :

- Très résistant : 4 couches de fibre de verre soudées en position croisée et recouvertes d'une laque pour une finition parfaitement lisse.
- Deux fois plus légère qu'une armature acier : pour un montage plus facile.
- Inaltérable, longue durée de vie.
- Sans entretien.

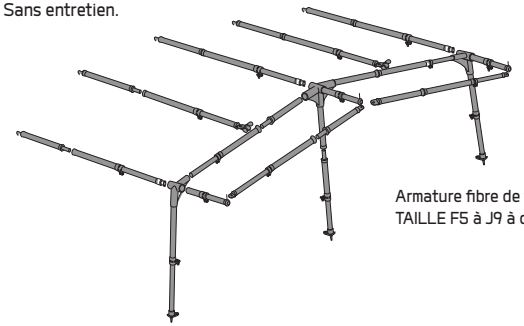

Armature fibre de verre Ø30 mm
TAILLE F5 à J9 à crochets.

Retrouvez notre vidéo de montage sur notre chaîne YouTube

Modèle équipé
de volets extérieurs

Sobriété et harmonie pour un résidentiel toutes saisons.

Oriana

3m avec volets

Armature Ø28 mm avec système de blocage T-REX, portique d'un seul tenant pour plus de robustesse et pour un montage facilité.

Modèles présentés en taille G6

Fabrication de la taille : D-3 à N-13

(consultez notre tableau développé page 2)

Volets extérieurs
en option

Arizona

2m60

En option l'armature en fibre de verre : légère, inaltérable et sans entretien, le meilleur choix. (Uniquement pour Arizona).

Profondeur :

- 3m ou 2m60 environ plus casquette armaturée de 30 cm environ.

Concept :

- Façade détachable en 2 parties (à partir de la taille E4).
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

Matériaux :

- TOIT : toile PVC enduite double face (500 g/m^2) sans couture, ni soudure.
- MURS : toile PVC polyester enduite double face (380 g/m^2).
- RIDEAUX : tissu polyester/coton.
- CEINTURE et BAVETTE au sol en toile enduite PVC épaisse (450 g/m^2).

Armature avec système de blocage T-REX (voir page 2) :

- ORIANA : Acier Prenox Ø28 mm à crochets avec mât central escamotable durant l'utilisation de l'auvent.
- ARIZONA : Acier Prenox Ø25 mm à crochets et casquette armaturée, anti-corrosion et légère.

Equipement spécifique inclus :

- Système "SET-UP".
- Sangle de réglage aux angles avant bas.
- Haubanage anti-tempête sur façade et côtés (livré sans drisse).
- Tendeurs ajustables, œillets sur bavette au sol, renforts de tendeurs, nécessaire de fixation complet avec jupe et cache roue.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées avec double curseur.
- Biais inaltérable en PVC.
- Double aération en façade.
- Sangle maintien rideau (côté cristal).
- Volets extérieurs (uniquement modèle Oriana).
- Attache sangle anti-tempête (livré sans les sangles).

Options (voir pages 4 et 7) :

- Annexe, chambre, cuisine, avancée pare-soleil, barre anti-poche.
- **Volets extérieurs pour modèle Arizona** (seulement possible à la commande de l'auvent).
- **Armature fibre de verre** sans système T-REX (uniquement modèle Arizona).

Poids :

- Taille moyenne : ARIZONA 47 kg - ORIANA 63 kg environ.

LIGNE | ÉLÉGANCE
SYNTHÉTIQUE/PVC

Ambiance chic, moderne et conviviale

Castle
2m70

Modèle présenté en taille G6
Fabrication de la taille : D-3 à N-13
(consultez notre tableau développé page 2)

Profondeur :
- 2m70 environ plus casquette armaturée de 40 cm environ.

Concept :
- Façade détachable en 2 parties.
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

Matériaux :
- TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (240 g/m²), imprimé sur la face intérieure, limite la condensation.
- MURS : toile polyester enduite PVC double face et toile synthétique (fronton).
- CEINTURE et BAVETTE au sol avec toile enduite PVC (350 g/m²).

Armature avec système de blocage T-REX (voir page 2) :
- Acier Prenox Ø25 mm à crochets : anti-corrosion et légère. Le plus : casquette armaturée.

Equipement spécifique inclus :
- Système "SET-UP" (fixation sans vis ni trous des faîtières à crochets, avec système auto-bloquant).
- Aération centrale en façade.
- Biais en PVC inaltérable.
- Œillets sur bavette au sol.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées.
- Tendeurs ajustables.
- Large jonc pour liaison étanche rail/toile.
- Haubanage anti-tempête sur façade et côtés (livré sans drisse).
- Sangle maintien rideaux (côté cristal).
- Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

Options (voir page 7) :
- Annexe, chambre, cuisine, avancée pare-soleil, barre anti-poche.
- **Armature fibre de verre** sans système T-REX.

Poids :
- Taille moyenne : 43 kg environ.

Système de blocage T-REX de série

En option l'armature en fibre de verre : légère, inaltérable et sans entretien, le meilleur choix.

Système d'accroche

Modèle présenté en taille G6.

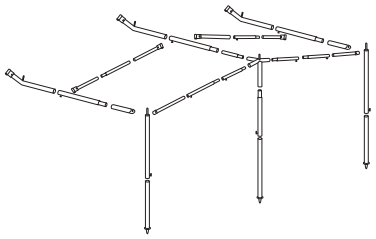

Avancée pare-soleil
2m15

Un espace complémentaire utile qui s'adapte à toutes les marques d'auvents.

Profondeur :
- 2m15 environ.

Matériaux :
- En toile synthétique.

Armature :
- Une véritable armature Acier Ø22/19 mm qui s'adapte sur armatures Ø 22-25-28 mm.

Options :
- Toile côté amovible permutable. Fixation par liens.

La fraicheur d'été,
le temps des vacances.

Siam

2m50 au sol

Modèle présenté en taille G6

Fabrication de la taille :
A-0 à K-10

(consultez notre tableau développé page 2)

Modèle présenté avec option annexe.

Système de blocage T-REX de série

Profondeur :

- 2m50 au sol environ plus casquette de 30 cm environ.

Concept :

- Façade détachable, en 1 partie.
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

Matériaux :

- TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (240 g/m^2) imprimé sur la face intérieure, limite la condensation.
- MURS : Acryl, toile synthétique et toile polyester enduite PVC double face.
- CEINTURE et BAVETTE au sol en PVC.

Armature avec système de blocage T-REX (voir page 2) :

- Acier Akinox Ø25 mm avec ventouses.

Equipement spécifique inclus :

- Aération en façade.
- Biais inaltérable en PVC.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées protégées sur les côtés.
- Tendeurs ajustables.
- Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

Options (voir pages 4 et 7) :

- Annexe, chambre, cuisine, avancée pare-soleil, barre anti-poche.

Poids :

- Taille moyenne : 35 kg environ.

Lys
2m40

Modulable au rythme de vos voyages.

2 côtés détachables

Option façade amovible

Modèle présenté en taille G6 avec options jupe et cache-roue

Fabrication de la taille : A-0 à J-9 exclusivement
(consultez notre tableau développé page 2)

Profondeur :
- 2m40 environ (sans casquette).

Concept :
- Côtés détachables par fermeture à glissière.
- Façade (option), positionnable par larges bandes agrippantes et crochets.

Matériaux :
- TOIT : synthétique tissé TenCate résistant aux intempéries. Imperméable avec enduction acrylique sur face extérieure.
- JOUES : PVC avec baie cristal.
- FAÇADE : acryl, PVC.

Armature :
- Acier Ø22 mm à ventouses. 3 mâts + 3 faîtières + barres de charge en façade (5 faîtières à partir de la taille G6).

Equipement spécifique inclus :
- Biais inaltérable en PVC.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées.
- Tendeurs ajustables.

Options :
- Façade amovible.
- Barre anti-poche.
- Rideaux façade (coloris selon stock).
- Jupe et cache roue.

Poids :
- Taille moyenne : 26 kg environ.

Jazz
2m40

L'avantage d'une profondeur de 2m40 et d'une toile synthétique tissé.

Fabrication de la taille : A-0 à J-9 exclusivement
(consultez notre tableau développé page 2)

Option Toile de côté amovible

SOLETTE

Profondeur :
- 2m40 - Livrée avec 3 mâts acier Ø22 mm et cordeaux pour haubanage.

Toile :
- Synthétique tissé TenCate résistant aux intempéries.

Options :
- Toile de côté amovible permutable (à droite ou à gauche), livrée avec 1 faîtière. Fixation avec liens sur mât avant et faîtière.
- Kit armature complémentaire (3 faîtières + barre de charge).

Pour auvents **CLAIRVAL** et **KITOVENT**

ANNEXE standard

Adaptable sur les modèles dont un côté est détachable. En toile enduite double face lessivable.

• DIMENSIONS : 2m x 1m50 au toit / 2m x 1m25 au sol.

• BAIE équipée d'une moustiquaire protégée par un volet à fermetures à glissières.
• COLORIS gris clair.
• ARMATURE acier Ø22 mm.

CHAMBRE intérieure (additive à l'annexe)

• En tissu COTON aéré avec tapis de sol enduit PVC étanche et lavable muni de pattes pour fixation au sol.
• FIXATION par clips sur l'armature de l'auvent et sur celle de la pièce annexe.
• AERATION par moustiquaire.
• DIMENSION 1m90 x 1m40.

CUISINE

• PVC enduit double face, adaptable sur les modèles dont un côté est détachable.
• FAÇADE équipée d'une moustiquaire protégée par un volet avec fermetures à glissières.

• DIMENSIONS : 2m x 1m au toit. / 2m x Om75 au sol.
• COLORIS gris clair.
• ARMATURE acier Ø22 mm.

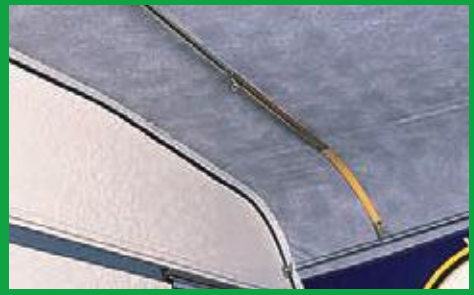

BARRE ANTI-POCHE D'EAU (par 2)

Pour éviter des poches d'eau lors d'intempéries. Permet une tension supplémentaire du toit de votre auvent et facilite «l'arrondi» de votre toile de chaque côté. Un complément sécurisant.

• Standard : en acier.

kitOvent
EUROPEAN AWNINGS



Les auvents spéciaux

Notre gamme couvre les caravanes surbaissées neuves :

- **Silver** (Trigano)
- **Eriba** (gamme Touring)
- **Hymer** (gamme Feeling)

La richesse de notre catalogue nous permet également de répondre aux demandes sur les caravanes plus anciennes :

- **La Mancelle**
- **Esterel :** rigides pliantes et surbaissées
- **Fleurette**
- **Rapido :** pliantes et surbaissées

Sans oublier les plus rares : Adria Action, Casita, La Bohème...

Notre savoir-faire vous assure de retrouver dans ces produits la même qualité de fabrication que pour nos auvents traditionnels, nous permettant de vous offrir **une garantie d'usine de 2 ans** étendue à **5 ans sur les fermetures.**

Une invitation à la détente.

Salsa

2m40 au sol

Le fronton arrière offre une hauteur intérieure digne d'un auvent standard

Système de blocage T-REX de série

En option l'armature en fibre de verre : légère, inaltérable et sans entretien, le meilleur choix.

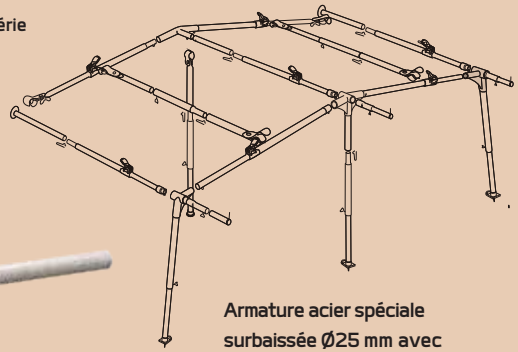

Armature acier spéciale surbaissée Ø25 mm avec système de blocage T-REX.

Mambo

2m50 au sol

Un vent de fraîcheur pour l'été.

Profondeur :

• 2m20.

Matériaux :

• Synthétique : 180g/m².
• Couleur gris.

Caractéristique :

• Livrée avec 3 mâts acier Ø22mm et cordeaux pour haubanage.

Options :

• Toile côté PVC amovible et permutable (à droite ou à gauche) :
  - Livrée avec faîtière.
  - Système de fixation par liens sur mât avant et faîtière.

Solette SP

2m20

SPÉCIAL

Silver-Trigano
La Mancelle
Rapido
Esterel
Fleurette...

Profondeur :

. **Salsa : 2m40** au sol environ plus casquette simple de 30 cm environ.
. **Mambo : 2m50** au sol environ plus casquette avec bandeau de 30 cm environ.

Concept :

. Façade détachable, en 1 partie.
. Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

Matériaux :

. TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (240 g/m²) imprimé sur la face intérieure. Limite la condensation.
. MURS : Acryl, toile synthétique et toile polyester enduite PVC double face.
. CEINTURE et BAVETTE au sol en PVC.

Armature avec système de blocage T-REX :

• Acier Akinox Ø25 mm spéciale surbaissée.

Equipement spécifique inclus :

. Aération en façade.
. Biais inaltérable en PVC.
. Fermetures à glissières à grosses mailles injectées protégées sur les côtés.
. Tendeurs ajustables.
. Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

Options (voir pages 4 et 7) :

. Annexe, chambre, cuisine, avancée pare-soleil, barre anti-poche.
. **Armature en fibre de verre spéciale surbaissée,** sans système T-REX (nécessite la pose de pontets).

Profondeur :

• 2m40 environ plus casquette de 30 cm environ.

4 modèles :

• PUCK : 2m30 x 2m40
• DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m60 x 2m40
• TRITON (FY) : 3m20 x 2m40
• TROLL (FY)/PONTOS : 3m50 x 2m40

Concept :

. Façade détachable, en 1 partie.
. Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

Matériaux :

• Toit imprimé en toile synthétique TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (anti-condensation et facilité d'entretien).
• Murs en toile synthétique tissée et PVC.
• Ceinture et bavette au sol tout autour de l'auvent (protection) en PVC lessivable.
• Grosses fermetures à glissières injectées (garantie 5 ans).
• Biais en PVC inaltérable.

Armature avec système de blocage T-REX :

• Acier Prenox Ø25 mm spéciale Eriba, anti-corrosion, facile à monter.

Options (voir page 7) :

• Annexe, chambre, cuisine (Annexe et cuisine spéciales pour Puck).
• **Armature en fibre de verre spéciale Eriba,** sans système T-REX.
Légère, inaltérable et sans entretien.
Le meilleur choix.

Pour des vacances au grand air.

Twin

2m40

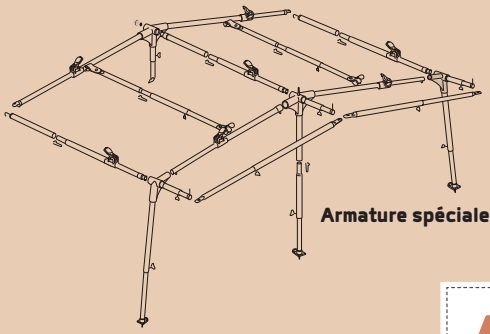

Armature spéciale Eriba de qualité acier Prenox Ø25 mm anti-corrosion avec système de blocage T-REX.

Abri Kwik

2m30

Profondeur :

• 2m30 environ.

4 modèles :

• PUCK : 2m15 x 2m30
• DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m40 x 2m30
• TRITON (FY) : 3m00 x 2m30
• TROLL (FY)/PONTOS : 3m30 x 2m30

Matériaux :

• Toit synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur face extérieure.
• Bandeau bleu marine PVC.

Armature :

• Acier Akinox Ø22 mm spéciale Eriba.

Caractéristique :

• Livré avec toile toit / armature / sac piquets.

Options :

• Façade et joues amovibles en toile PVC positionnables par bandes agrippantes.
• Jupe et cache-roue.

Twin AIR

2m50

Idéal pour la période Estivale.

« Conception de la valve »

La valve dispose des éléments suivants :
- Bouchon (obturateur).
- Valve de gonflage avec clapet anti-retour.
- Valve de dégonflage.

« Principe de l'armature gonflable diamètre 15 cm »

- 2 arceaux indépendants à l'avant et à l'arrière, chacun équipé d'une valve.
- 3 faitières indépendantes, chacune équipée d'une valve.
- Soit au total 5 points de gonflage.
- Gonfler chaque élément jusqu'à une parfaite rigidité. Attention : un sur-gonflage peut provoquer l'éclatement.

« Haubanage simplifié »

L'armature gonflable de l'auvent TWIN AIR lui confère une grande stabilité : la tension de ses côtés et façade suffit à le maintenir.
Pour les régions les plus exposées aux intempéries, ou pour utiliser l'auvent sans côtés/façade, nous fournissons 2 sangles d'angle : faciles à mettre en place, **elles n'obstruent pas l'accès à l'auvent.**

« Pompe »

Pompe à main fournie.

« Conception des éléments de l'armature gonflable »

- La chambre à air est en polyuréthane (TPU), matière **très résistante à l'usure** avec **une porosité à l'air quasi nulle.**
- Cette chambre à air est recouverte d'une gaine de protection en polyester OXFORD 600D doublé d'une feuille de polyéthylène 120 g/m² pour éviter les crevaisons. Pour la sécurité, cette gaine est équipée d'une fermeture avec 2 curseurs verrouillés par un lien pour condamner l'ouverture et éviter l'éclatement de la chambre à air.
- L'ensemble chambre à air + gaine est glissé dans un fourreau en polyester acrylique TenCate 240 g/m² cousu à l'auvent. La fermeture à glissière permet d'ajuster ou remplacer chaque élément d'armature.

Montage rapide = en 10 mn.
Il suffit de glisser le jonc de l'auvent dans le rail de la caravane et en quelques coups de pompe l'auvent est installé.

CARACTÉRISTIQUES :

Un auvent digne de nos standards de fabrication.
- **2,50 m de profondeur réelle :** la façade est droite.
- **Une utilisation sédentaire :** toiles de qualité, soin des finitions.
- **Un accès à l'auvent sécurisé.**

3 MODÈLES :

- DUO / FAMILIA (FY) / SUPERPUCK : 2m60 x 2m50
- TRITON (FY) : 3m20 x 2m50
- TROLL (FY) / PONTOS : 3m50 x 2m50

CONCEPT :

- Façade détachable, en 1 partie
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

Les matériaux utilisés sont ceux d'un auvent traditionnel :
- Toit imprimé en toile synthétique avec enduction acrylique sur la face extérieure (anti-condensation et facilité d'entretien)
- Murs en toile synthétique tissée et PVC
- Ceinture et bavette au sol en PVC lessivable
- Grosses fermetures à glissière injectées YKK (garantie 5 ans)
- Biais en PVC inaltérable
- Tendeurs ajustables.

Les plus Clairval qui font la différence !

- La qualité d'une fabrication française
- Un savoir-faire historique
- L'innovation et le design
- Un large choix d'armatures : Prenox, Akinox, Fibre de verre ou gonflable
- Un large choix de matières : Toit PVC ou synthétique
- Des tendeurs ajustables
- Une confection en points noués avec fils hydrofuges

GARANTIE DE 5 ANS SUR LES FERMETURES

GARANTIE D'USINE DE 2 ANS
Nous ne garantissons pas les dommages tempêtes, intempéries et mauvaises utilisations.

Soucieux de l'environnement, nous vous invitons à recycler nos emballages carton et papier.

Clairval
AUVENTS

Retrouvez toute notre gamme et l'ensemble de nos métiers sur notre site internet :

www.clairval-concept.fr

Accédez directement à notre page Auvents

Nous nous réservons le droit de modifications

auvents.clairval@trigano.fr

Imprimerie OFFSET 5 Edition • 02 51 94 79 14 • 2020050125 • IMPRIM'VERT®