



Système de blocage
T-REX de série



En option l'armature en fibre de verre : légère,
inaltérable et sans entretien, le meilleur choix.

Salsa

Profondeur 2m40 au sol



SPÉCIAL
Silver-Trigano
La Mancelle
Rapido
Estere
Fleurette...

PROFONDEUR :

. **Salsa** : 2m40 au sol environ plus casquette simple de 30 cm environ.

CONCEPT :

. Façade détachable, en 1 partie.
. Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

. TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (240 g/m²) imprimé sur la face intérieure. Limite la condensation.
. MURS : Acryl, toile synthétique et toile polyester enduite PVC double face.
. CEINTURE et BAVETTE au sol en PVC.

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE

. Acier Akinox Ø25 mm spéciale surbaissée.

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE INCLUS

. Aération en façade.
. Blais inaltérable en PVC.
. Fermetures à glissières à grosses mailles injectées protégées sur les côtés.
. Tendeurs ajustables.
. Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

OPTIONS :

. Annexe, chambre, cuisine, barre anti-poche.
. Armature en fibre de verre spéciale surbaissée, sans système T-REX (nécessite la pose de pontets).

Solette SP

Profondeur 2m20



PROFONDEUR :

. 2m20.

MATÉRIAUX :

. Synthétique : 180g/m².
. Couleur gris.

CARACTÉRISTIQUE :

. Livrée avec 3 mâts acier Ø22mm et cordaux pour haubanage.

OPTIONS :

. Toile côté PVC amovible et permutable (à droite ou à gauche) :
- Livrée avec faîtière.
- Système de fixation par liens sur mât avant et faîtière.



Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne YouTube



Les Options pour auvents CLAIRVAL et KITOVENT



ANNEXE standard

Adaptable sur les modèles dont un côté est détachable. En toile enduite double face lessivable.

- DIMENSIONS : 2m x 1m50 au toit / 2m x 1m25 au sol.



CUISINE

- PVC enduit double face, adaptable sur les modèles dont un côté est détachable.
- FAÇADE équipée d'une moustiquaire protégée par un volet avec fermetures à glissières.



CHAMBRE intérieure (additive à l'annexe)

- En tissu COTON aéré avec tapis de sol enduit PVC étanche et lavable muni de pattes pour fixation au sol.
- FIXATION par clips sur l'armature de l'auvent et sur celle de la pièce annexe.
- AERATION par moustiquaire.
- DIMENSION 1m90 x 1m40.



BARRE ANTI-POCHE D'EAU (par 2)

Pour éviter des poches d'eau lors d'intempéries. Permet une tension supplémentaire du toit de votre auvent et facilite «l'arrondi» de votre toile de chaque côté. Un complément sécurisant.

- Standard : en acier.



Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne YouTube






Oriana

Avec volets extérieurs - profondeur 3 m



Armature Ø28 mm avec système de blocage T-REX, portique d'un seul tenant pour plus de robustesse et pour un montage facilité.



Système de blocage T-REX de série

Arizona

Sans volets extérieurs - profondeur 2m60



PROFONDEUR :

- 3m ou 2m60 environ plus casquette armaturée de 30 cm environ.

CONCEPT :

- Façade détachable en 2 parties (à partir de la taille E4).
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- TOIT : toile PVC enduite double face (500 g/m²) sans couture, ni soudure.
- MURS : toile PVC polyester enduite double face (380 g/m²).
- RIDEAUX : tissu polyester/coton.
- CEINTURE et BAVETTE au sol en toile enduite PVC épaisse (450 g/m²).

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE T-REX :

- ORIANA : Acier Prenox Ø28 mm à crochets avec mât central escamotable durant l'utilisation de l'auvent.
- ARIZONA : Acier Prenox Ø25 mm à crochets et casquette armaturée, anti-corrosion et légère.

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE INCLUS :

- Système "SET-UP".
- Sangle de réglage aux angles avant bas.
- Haubanage anti-tempête sur façade et côtés (livré sans drisse).
- Tendeurs ajustables, œillets sur bavette au sol, renforts de tendeurs, nécessaire de fixation complet avec jupe et cache roue.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées avec double curseur.
- Blais inaltérable en PVC.
- Double aération en façade.
- Sangle maintien rideau (côté cristal).
- Volets extérieurs (uniquement modèle Oriana).
- Attache sangle anti-tempête (livré sans les sangles).

OPTIONS :

- Annexe, chambre, cuisine, barre anti-poche.


POIDS :

- Taille moyenne : ARIZONA 47 kg - ORIANA 63 kg environ.

Ligne PVC 4 Saisons

Tailles des auvents

Bien mesurer le périmètre de sol à sol pour déterminer la taille de votre auvent.

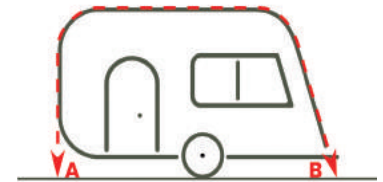

TAILLE (Réf. Clairval)	SOL À SOL (m) (Mesure de A à B)
A-0	6,65 à 7,00
B-1	7,00 à 7,35
C-2	7,35 à 7,70
D-3	7,70 à 8,05
E-4	8,05 à 8,40
F-5	8,40 à 8,75
G-6	8,75 à 9,10
H-7	9,10 à 9,45
I-8	9,45 à 9,80
J-9	9,80 à 10,15
K-10	10,15 à 10,50
L-11	10,50 à 10,85
M-12	10,85 à 11,20
N-13	11,20 à 11,55



Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne YouTube





Castle

Profondeur 2m60



Système de blocage T-REX de série

Les Options pour auvents CLAIRVAL et KITOVENT



ANNEXE standard

Adaptable sur les modèles dont un côté est détachable. En toile enduite double face lessivable.

- DIMENSIONS : 2m x 1m50 au toit / 2m x 1m25 au sol.



CUISINE

- PVC enduit double face, adaptable sur les modèles dont un côté est détachable.
- FAÇADE équipée d'une moustiquaire protégée par un volet avec fermetures à glissières.



CHAMBRE intérieure (additive à l'annexe)

- En tissu COTON aéré avec tapis de sol enduit PVC étanche et lavable muni de pattes pour fixation au sol.
- FIXATION par clips sur l'armature de l'auvent et sur celle de la pièce annexe.
- AÉRATION par moustiquaire.
- DIMENSION 1m90 x 1m40.



BARRE ANTI-POCHE D'EAU (par 2)

Pour éviter des poches d'eau lors d'intempéries. Permet une tension supplémentaire du toit de votre auvent et facilite «l'arrondi» de votre toile de chaque côté. Un complément sécurisant.

PROFONDEUR :

- 2m70 environ plus casquette armaturée de 40 cm environ.

CONCEPT :

- Façade détachable en 2 parties.
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (240 g/m²), imprimé sur la face intérieure, limite la condensation.
- MURS : toile polyester enduite PVC double face et toile synthétique (fronton).
- CEINTURE et BAVETTE au sol avec toile enduite PVC (350 g/m²).

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE T-REX :

- Acier Prenox Ø25 mm à crochets : anti-corrosion et légère. Le plus : casquette armaturée.

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE INCLUS :

- Système "SET-UP" (fixation sans vis ni trous des faîtières à crochets, avec système auto-bloquant).
- Aération centrale en façade.
- Biais en PVC inaltérable.
- Ceilllets sur bavette au sol.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées.
- Tendeurs ajustables.
- Large jonc pour liaison étanche rail/toile.
- Haubanage anti-tempête sur façade et côtés (livré sans drisse).
- Sangle maintien rideaux (côté cristal).
- Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

OPTIONS :

- Annexe, chambre, cuisine, barre anti-poche.

POIDS :


- Taille moyenne : 43 kg environ.

Ligne Élégance

Synthétique/PVC

Tailles des auvents

Bien mesurer le périmètre de sol à sol pour déterminer la taille de votre auvent.

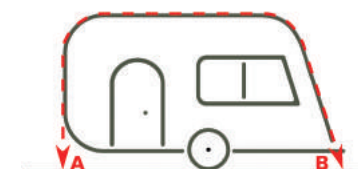

TAILLE (Réf. Clairval)	SOL À SOL (m) (Mesure de A à B)
A-0	6,65 à 7,00
B-1	7,00 à 7,35
C-2	7,35 à 7,70
D-3	7,70 à 8,05
E-4	8,05 à 8,40
F-5	8,40 à 8,75
G-6	8,75 à 9,10
H-7	9,10 à 9,45
I-8	9,45 à 9,80
J-9	9,80 à 10,15
K-10	10,15 à 10,50
L-11	10,50 à 10,85
M-12	10,85 à 11,20
N-13	11,20 à 11,55




Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne YouTube





Armature spéciale ERIBA acier Prenox Ø25 mm avec système de blocage T-REX.

PROFONDEUR :

- 2m30 environ.

4 MODÈLES :

- PUCK : 2m15 x 2m30
- DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m40 x 2m30
- TRITON (FY) : 3m00 x 2m30
- TROLL (FY)/PONTOS : 3m30 x 2m30

MATÉRIAUX :

- Toit synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur face extérieure.
- Bandeau bleu marine PVC.

ARMATURE :

- Acier Akinox Ø22 mm spéciale Eriba.

CARACTÉRISTIQUE :

- Livré avec toile toit / armature / sac piquets.

OPTIONS :

- Façade et joues amovibles en toile PVC positionnables par bandes agrippantes.
- Jupe et cache-roue.

Twin

Profondeur 2m40



Abri Kwik

Profondeur 2m30



SPÉCIAL | Eriba

PROFONDEUR :

- 2m40 environ plus casquette de 30 cm environ.

4 MODÈLES :

- PUCK : 2m30 x 2m40
- DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m60 x 2m40
- TRITON (FY) : 3m20 x 2m40
- TROLL (FY)/PONTOS : 3m50 x 2m40

CONCEPT :

- Façade détachable, en 1 partie.
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- Toit imprimé en toile synthétique TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (anti-condensation et facilité d'entretien).
- Murs en toile synthétique tissée et PVC.
- Ceinture et bavette au sol tout autour de l'auvent (protection) en PVC lessivable.
- Grosses fermetures à glissières injectées (garantie 5 ans).
- Blais en PVC inaltérable.

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE T-REX :

- Acier Prenox Ø25 mm spéciale Eriba, anti-corrosion, facile à monter.

OPTIONS :

- Annexe, chambre, cuisine (Annexe et cuisine spéciales pour Puck).
 - Armature en fibre de verre spéciale Eriba, sans système T-REX.
- Légère, inaltérable et sans entretien. Le meilleur choix.




Retrouvez notre vidéo de montage sur notre chaîne YouTube



Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr



Twin AIR

2m50

Idéal pour la période Estivale.

Montage rapide = en 10 mn.

Il suffit de glisser le jonc de l'auvent dans le rail de la caravane et en quelques coups de pompe l'auvent est installé.

CARACTÉRISTIQUES :

Un auvent digne de nos standards de fabrication.

- **2,50 m de profondeur réelle** : la façade est droite.
- **Une utilisation sédentaire** : toiles de qualité, soin des finitions.
- **Un accès à l'auvent sécurisé**.

3 MODÈLES :

- DUO / FAMILIA (FY) / SUPERPUCK : 2m60 x 2m50
- TRITON (FY) : 3m20 x 2m50
- TROLL (FY) / PONTOS : 3m50 x 2m50

CONCEPT :

- Façade détachable, en 1 partie
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

Les matériaux utilisés sont ceux d'un auvent traditionnel :

- Toit imprimé en toile synthétique avec enduction acrylique sur la face extérieure (anti-condensation et facilité d'entretien)
- Murs en toile synthétique tissée et PVC
- Ceinture et bavette au sol en PVC lessivable
- Grosses fermetures à glissière injectées YKK (garantie 5 ans)
- Biais en PVC inaltérable
- Tendeurs ajustables.

« Conception de la valve »

La valve dispose des éléments suivants :

- Bouchon (obtuteur).
- Valve de gonflage avec clapet anti-retour.
- Valve de dégonflage.

« Principe de l'armature gonflable diamètre 15 cm »

- 2 arceaux indépendants à l'avant et à l'arrière, chacun équipé d'une valve.
- 3 faitières indépendantes, chacune équipée d'une valve.
- Soit au total 5 points de gonflage.
- Gonfler chaque élément jusqu'à une parfaite rigidité.
- Attention : un sur-gonflage peut provoquer l'éclatement.

« Haubanage simplifié »

L'armature gonflable de l'auvent TWIN AIR lui confère une grande stabilité : la tension de ses côtés et façade suffit à le maintenir. Pour les régions les plus exposées aux intempéries, ou pour utiliser l'auvent sans côtés/façade, nous fournissons 2 sangles d'angle : faciles à mettre en place, **elles n'obstruent pas l'accès à l'auvent.**

« Conception des éléments de l'armature gonflable »

- La chambre à air est en polyuréthane (TPU), matière **très résistante à l'usure** avec une **porosité à l'air quasi nulle**.
- Cette chambre à air est recouverte d'une gaine de protection en polyester OXFORD 600D doublé d'une feuille de polyéthylène 120 g/m² pour éviter les crevaisons. Pour la sécurité, cette gaine est équipée d'une fermeture avec 2 curseurs verrouillés par un lien pour condamner l'ouverture et éviter l'éclatement de la chambre à air.
- L'ensemble chambre à air + gaine est glissé dans un fourreau en polyester acrylique TenCate 240 g/m² cousu à l'auvent. La fermeture à glissière permet d'ajuster ou remplacer chaque élément d'armature.

« Pompe »

Pompe à main fournie.



Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne YouTube

