



Système de blocage
T-REX de série



En option l'armature en fibre de verre : légère,
inaltérable et sans entretien, le meilleur choix.

Salsa

Profondeur 2m40 au sol



SPÉCIAL
Silver-Trigano
La Mancelle
Rapido
Esterel
Fleurette...

PROFONDEUR :

. Salsa: 2m40 au sol environ plus casquette simple de 30 cm environ.

CONCEPT :

- . Façade détachable, en 1 partie.
- . Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide munie de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- . TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (240g/m²) imprimé sur la face intérieure. Limite la condensation.
- . MURS : Acryl, toile synthétique et toile polyester enduite PVC double face.
- . CEINTURE et BAVETTE au sol en PVC.

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE

- . Acier Akinox Ø25 mm spéciale surbaissée.

EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS

- . Aération en façade.
- . Biais inaltérable en PVC.
- . Fermetures à glissières à grosses mailles injectées protégées sur les côtés.
- . Tendeurs ajustables.
- . Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

OPTIONS :

- . Annexe, chambre, cuisine, barre anti-poche.
- . Armature en fibre de verre spéciale surbaissée, sans système T-REX (nécessite la pose de pontets).

PROFONDEUR :

- . 2m20.

MATÉRIAUX :

- . Synthétique : 180g/m².
- . Couleur gris.

CARACTÉRISTIQUE :

- . Livrée avec 3 mâts acier Ø22mm et cordeaux pour haubanage.

OPTIONS :

- . Toile côté PVC amovible et permutable (à droite ou à gauche) :
 - Livrée avec faitière.
 - Système de fixation par liens sur mât avant et faitière.

Solette SP

Profondeur 2m20



Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne **YouTube**



Les Options pour auvents CLAIRVAL et KITOVENT



ANNEXE standard

Adaptable sur les modèles dont un côté est détachable. Entoilée en double face lessivable.

- DIMENSIONS : 2m x 1m50 au toit / 2m x 1m25 au sol.




CUISINE

- PVC enduit double face, adaptable sur les modèles dont un côté est détachable.
- FAÇADE équipée d'une moustiquaire protégée par un volet avec fermetures à glissières.



CHAMBRE intérieure (additive à l'annexe)

- Entoilé en COTON aéré avec tapis de sol en PVC étanche et lavable muni de pattes pour fixation au sol.
- FIXATION par clip sur l'armature de l'auvent et sur celle de la pièce annexe.
- AÉRATION par moustiquaire.
- DIMENSION 1m90 x 1m40.



BARRE ANTI-POCHE D'EAU (par 2)

Pour éviter des poches d'eau lors d'intempéries. Permet une tension supplémentaire du toit de votre auvent et facilite « l'arrondi » de votre toile de chaque côté. Un complément sécurisant.

- Standard : en acier.




Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne **YouTube**





Armature spéciale ERIBA acier Prenox Ø25 mm avec système de blocage T-REX.

PROFONDEUR :

- 2m30 environ.

4 MODÈLES :

- PUCK : 2m15 x 2m30
- DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m40 x 2m30
- TRITON (FY) : 3m00 x 2m30
- TROLL (FY)/PONTOS : 3m30 x 2m30

MATÉRIAUX :

- Toit synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur face extérieure.
- Bandeau bleu marine PVC.

ARMATURE :

- Acier Akinox Ø22 mm spéciale Eriba.

CARACTÉRISTIQUE :

- Livré avec toit/structure/armature/sac piquets.

OPTIONS :

- Façade et joues amovibles en toile PVC positionnables par bandes agrippantes.
- Jupe et cache-roue.

Twin

Profondeur 2m40



Abri Kwik

Profondeur 2m30



SPÉCIAL | Eriba

PROFONDEUR :

- 2m40 environ plus casquette de 30 cm environ.

4 MODÈLES :

- PUCK : 2m30 x 2m40
- DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m60 x 2m40
- TRITON (FY) : 3m20 x 2m40
- TROLL (FY)/PONTOS : 3m50 x 2m40

CONCEPT :

- Façade détachable, en 1 partie.
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- Toit imprimé en toile synthétique TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (anti-condensation et facilité d'entretien).
- Murs en toile synthétique tissée et PVC.
- Ceinture et bavette au sol tout autour de l'auvent (protection) en PVC lessivable.
- Grosses fermetures à glissières injectées (garantie 5 ans).
- Biais en PVC inaltérable.

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE T-REX :

- Acier Prenox Ø25 mm spéciale Eriba, anti-corrosion, facile à monter.

OPTIONS :

- Annexe, chambre, cuisine (Annexe et cuisine spéciales pour Puck).
- Armature en fibre de verre spéciale Eriba, sans système T-REX.
- Légère, inaltérable et sans entretien. Le meilleur choix.




Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne YouTube



Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr



Twin AIR

2m50

Idéal pour la période Estivale.

Fiche produits 2025

SPÉCIAL | Eriba

Montage rapide = en 10 mn.

Il suffit de glisser le jonc de l'auvent dans le rail de la caravane et en quelques coups de pompe l'auvent est installé.



« Conception de la valve »

La valve dispose des éléments suivants :

- Bouchon (obturateur).
- Valve de gonflage avec clapet anti-retour.
- Valve de dégonflage.



« Principe de l'armature

gonflable diamètre 15 cm »

- 2 arceaux indépendants à l'avant et à l'arrière, chacun équipé d'une valve.
 - 3 faitières indépendantes, chacune équipée d'une valve.
 - Soit au total 5 points de gonflage.
 - Gonfler chaque élément jusqu'à une parfaite rigidité.
- Attention : un sur-gonflage peut provoquer


« Haubanage simplifié »

L'armature gonflable de l'auvent TWIN AIR lui confère une grande stabilité : la tension de ses côtés et façade suffit à le maintenir. Pour les régions les plus exposées aux intempéries, ou pour utiliser l'auvent sans côtés/façade, nous fournissons 2 sangles d'angle : faciles à mettre en place, elles n'obstruent pas l'accès à l'auvent.



« Pompe »

Pompe à main fournie.

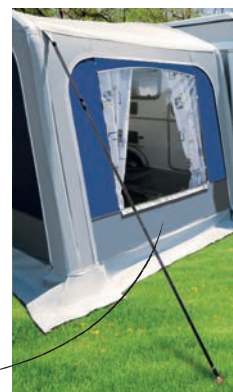

« Conception des éléments de l'armature gonflable »

- La chambre à air est en polyuréthane (TPU), matière très résistante à l'usure avec une porosité à l'air quasi nulle.
- Cette chambre à air est recouverte d'une gaine de protection en polyester OXFORD 600D doublée d'une feuille de polyéthylène 120 g/m² pour éviter les crevaisons. Pour la sécurité, cette gaine est équipée d'une fermeture avec 2 curseurs verrouillés par un lien pour condamner l'ouverture et éviter l'éclatement de la chambre à air.
- L'ensemble chambre à air + gaine est glissé dans un fourreau en polyester acrylique TenCate 240 g/m² cousu à l'auvent. La fermeture à glissière permet d'ajuster ou remplacer chaque élément d'armature.

CARACTÉRISTIQUES :

Un auvent digne de nos standards de fabrication.

- 2,50 m de profondeur réelle : la façade est droite.
- Une utilisation sédentaire : toiles de qualité, soin des finitions.
- Un accès à l'auvent sécurisé.

3 MODÈLES :

- DUO / FAMILIA (FY) / SUPERPUCK : 2m60 x 2m50
- TRITON (FY) : 3m20 x 2m50
- TROLL (FY) / PONTOS : 3m50 x 2m50

CONCEPT :

- Façade détachable, en 1 partie
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

Les matériaux utilisés sont ceux d'un auvent traditionnel :

- Toit imprimé en toile synthétique avec enduction acrylique sur la face extérieure (anti-condensation et facilité d'entretien)
- Murs en toile synthétique tissée et PVC
- Ceinture et bavette au sol en PVC lessivable
- Grosses fermetures à glissière injectées YKK (garantie 5 ans)
- Biais en PVC inaltérable
- Tendeurs ajustables.



Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage sur notre chaîne 

