



Imaginez vos vacances...

nous confectionnons vos auvents

Le Spécialiste des
Auvents pour
caravanes




FABRICATION FRANÇAISE

LES TAILLES

Tailles des auvents

Bien mesurer le périmètre de sol à sol pour déterminer la taille de votre auvent.

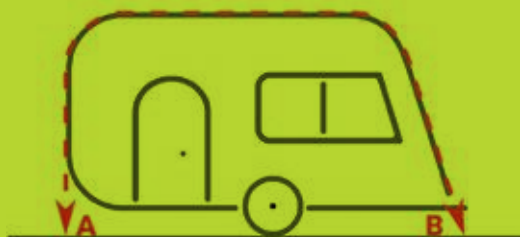

TAILLE (Réf. Clairval)	SOL À SOL (m) (Mesure de A à B)
A-0	6,65 à 7,00
B-1	7,00 à 7,35
C-2	7,35 à 7,70
D-3	7,70 à 8,05
E-4	8,05 à 8,40
F-5	8,40 à 8,75
G-6	8,75 à 9,10
H-7	9,10 à 9,45
I-8	9,45 à 9,80
J-9	9,80 à 10,15
K-10	10,15 à 10,50
L-11	10,50 à 10,85
M-12	10,85 à 11,20
N-13	11,20 à 11,55

2

GARANTIE
2 ANS


GARANTIE
5 ANS

LES ARMATURES




PRENOX Ø28 mm et Ø25 mm à crochets :

- Confort et simplicité de montage.
- Robustesse et résistance à la corrosion.
- Composition (photo 1) : acier de haute qualité (2) recouvert d'un alliage aluminium/zinc (1 + 3) et d'une laque protectrice (4).
- Coins inaltérables sans entretien, résistants aux chocs.
- Système « SET-UP » pour une fixation sans vis ni trou. Pratique ! Il se fixe au jonc d'un simple pincement, plus besoin de le glisser (photo 2).
- Systèmes de blocage T-REX sur faîtières et mâts (photo 3), simple d'utilisation, il assure une tension rapide et parfaite des tubes.
- Faîtières orientables à crochets (Ø28 mm : 5 pour tailles D3 à J9 ; 7 pour K10 à N13 - Ø25 mm : 5 pour tailles D3 à K10 ; 7 pour L11 à N13).
- Casquette armaturée.

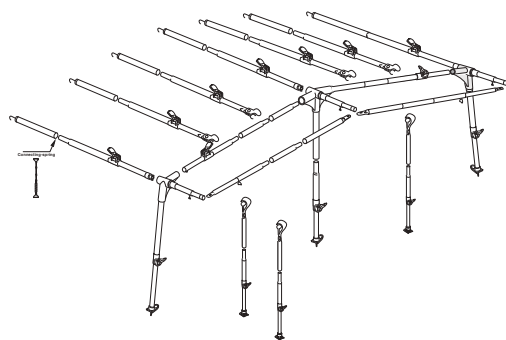

Armature PrenoX ORIANA
Ø28 mm K10-N13

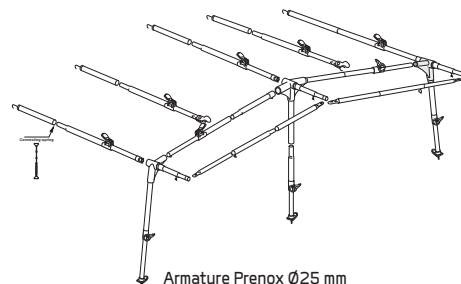

Armature PrenoX Ø25 mm
Gb-K10



photo 1
Tube acier PrenoX / Akinox




photo 2
Système "SET-UP" à clipser



photo 3
Système de blocage
T-REX de série

AKINOX Ø25 mm à ventouses :

- Matière acier de qualité équivalente au PrenoX.
- Systèmes de blocage T-REX sur les faîtières principales (photo 3) assurant un montage facilité.
- Faîtières orientables à ventouses (5 pour tailles A0 à J9 ; 7 pour tailles K10 à N13).
- Casquette non armaturée.

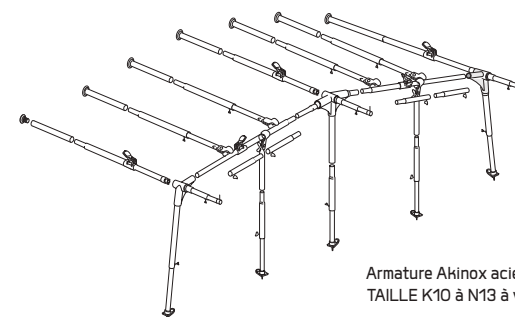


Armature Akinox acier Ø25 mm
TAILLE K10 à N13 à ventouses

FIBRE DE VERRE Ø30 mm (OPTION) :

- Très résistant : 4 couches de fibre de verre soudées en position croisée et recouvertes d'une laque pour une finition parfaitement lisse.
- Deux fois plus légère qu'une armature acier : pour un montage plus facile.
- Inaltérable, longue durée de vie.
- Sans entretien.



Armature fibre de verre Ø30 mm
TAILLE F5 à J9 à crochets.

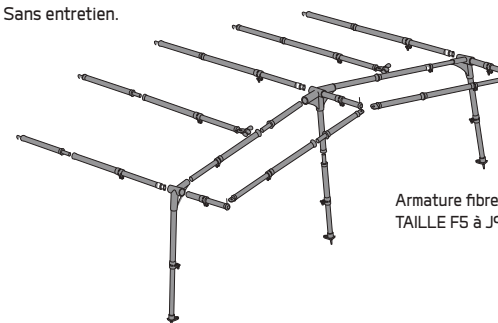

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne YouTube



LIGNE | PVC 4 saisons



Modèle équipé
de volets extérieurs



Sobriété et harmonie
pour un résidentiel
toutes saisons.

Oriana

3m avec volets

Armature Ø28 mm avec
système de blocage T-REX,
portique d'un seul tenant
pour plus de robustesse
et pour un montage facilité.



Modèles présentés en taille G6

Fabrication de la taille : D-3 à N-13

(consultez notre tableau développé page 2)

Volets extérieurs
en option



Arizona

2m60



En option l'armature en fibre
de verre : légère, inaltérable
et sans entretien, le meilleur choix.
(Uniquement pour Arizona).

PROFONDEUR :

- 3m ou 2m60 environ plus casquette armaturée de 30 cm environ.

CONCEPT :

- Façade détachable en 2 parties (à partir de la taille E4).
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- TOIT : toile PVC enduite double face (500 g/m²) sans couture, ni soudure.
- MURS : toile PVC polyester enduite double face (380 g/m²).
- RIDEAUX : tissu polyester/coton.
- CEINTURE et BAVETTE au sol en toile enduite PVC épaisse (450 g/m²).

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE T-REX (voir page 2) :

- ORIANA : Acier Prenox Ø28 mm à crochets avec mât central escamotable durant l'utilisation de l'auvent.
- ARIZONA : Acier Prenox Ø25 mm à crochets et casquette armaturée, anti-corrosion et légère.

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE INCLUS :

- Système "SET-UP".
- Sangle de réglage aux angles avant bas.
- Haubanage anti-tempête sur façade et côtés (livré sans drisse).
- Tendeurs ajustables, œillets sur bavette au sol, renforts de tendeurs, nécessaire de fixation complet avec jupe et cache roue.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées avec double curseur.
- Biais inaltérable en PVC.
- Double aération en façade.
- Sangle maintien rideau (côté cristal).
- Volets extérieurs (uniquement modèle Oriana).
- Attache sangle anti-tempête (livré sans les sangles).

OPTIONS (voir pages 4 et 7) :

- Annexe, chambre, cuisine, avancée pare-soleil, barre anti-poche.
- Volets extérieurs pour modèle Arizona (seulement possible à la commande de l'auvent).
- Armature fibre de verre sans système T-REX (uniquement modèle Arizona).

POIDS :

- Taille moyenne : ARIZONA 47 kg - ORIANA 63 kg environ.

LIGNE | ÉLÉGANCE SYNTHÉTIQUE/PVC

Ambiance chic,
moderne et conviviale

Castle

2m70

PROFONDEUR :

- 2m70 environ plus casquette armaturée de 40 cm environ.

CONCEPT :

- Façade détachable en 2 parties.
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (240 g/m²), imprimé sur la face intérieure, limite la condensation.
- MURS : toile polyester enduite PVC double face et toile synthétique (fronton).
- CEINTURE et BAVETTE au sol avec toile enduite PVC (350 g/m²).

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE T-REX (voir page 2) :

- Acier Prenox Ø25 mm à crochets : anti-corrosion et légère. Le plus : casquette armaturée.

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE INCLUS :

- Système "SET-UP" (fixation sans vis ni trous des faîtières à crochets, avec système auto-bloquant).
- Aération centrale en façade.
- Biais en PVC inaltérable.
- Œillets sur bavette au sol.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées.
- Tendeurs ajustables.
- Large jonc pour liaison étanche rail/toile.
- Haubanage anti-tempête sur façade et côtés (livré sans drisse).
- Sangle maintien rideaux (côté cristal).
- Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

OPTIONS (voir page 7) :

- Annexe, chambre, cuisine, avancée pare-soleil, barre anti-poche.
- Armature fibre de verre sans système T-REX.

POIDS :

- Taille moyenne : 43 kg environ.



Système de blocage T-REX de série




En option l'armature en fibre de verre : légère, inaltérable et sans entretien, le meilleur choix.



Système d'accroche

Modèle présenté en taille G6.

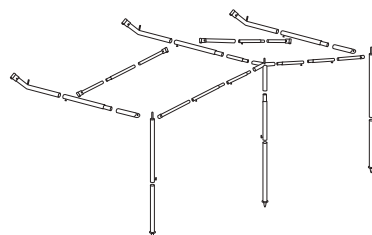

Modèle présenté en taille G6
Fabrication de la taille : D-3 à N-13
(consultez notre tableau développé page 2)

Avancée pare-soleil

2m15

Un espace complémentaire utile qui s'adapte
à toutes les marques d'auvents.



PROFONDEUR :

- 2m15 environ.

MATÉRIAUX :

- En toile synthétique.

ARMATURE :

- Une véritable armature Acier Ø22/19 mm qui s'adapte sur armatures Ø 22-25-28 mm.

OPTIONS :

- Toile côté amovible permutable. Fixation par liens.



La fraîcheur d'été,
le temps des vacances.

Siam

2m50 au sol



Modèle présenté en taille G6

Fabrication de la taille :

A-0 à K-10

(consultez notre tableau développé page 2)



Système de blocage T-REX de série



Modèle présenté avec option annexe.

LIGNE | CLASSIQUE Synthétique



PROFONDEUR :

- 2m50 au sol environ plus casquette de 30 cm environ.

CONCEPT :

- Façade détachable, en 1 partie.
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (240 g/m²) imprimé sur la face intérieure, limite la condensation.
- MURS : Acryl, toile synthétique et toile polyester enduite PVC double face.
- CEINTURE et BAVETTE au sol en PVC.

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE T-REX (voir page 2) :

- Acier Akinox Ø25 mm avec ventouses.

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE INCLUS :

- Aération en façade.
- Biais inaltérable en PVC.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées protégées sur les côtés.
- Tendeurs ajustables.
- Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

OPTIONS (voir pages 4 et 7) :

- Annexe, chambre, cuisine, avancée pare-soleil, barre anti-poche.

POIDS :

- Taille moyenne : 35 kg environ.

PROFONDEUR :

- 2m40 environ (sans casquette).

CONCEPT :

- Côtés détachables par fermeture à glissière.
- Façade (option), positionnable par larges bandes agrippantes et crochets.

MATÉRIAUX :

- TOIT : synthétique tissé TenCate résistant aux intempéries. Imperméable avec enduction acrylique sur face extérieure.
- JOUES : PVC avec baie cristal.
- FAÇADE : acryl, PVC.

ARMATURE :

- Acier Ø22 mm à ventouses. 3 mâts + 3 faîtières + barres de charge en façade (5 faîtières à partir de la taille G6).

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE INCLUS :

- Biais inaltérable en PVC.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées.
- Tendeurs ajustables.

OPTIONS :

- Façade amovible.
- Barre anti-poche.
- Rideaux façade (coloris selon stock).
- Jupe et cache roue.

POIDS :

- Taille moyenne : 26 kg environ.

Modulable au rythme
de vos voyages.

Lys

2m40



Option façade amovible

2 côtés détachables



Modèle présenté en taille G6
avec options jupe et cache-roue

Fabrication de la taille : A-0 à J-9 exclusivement
(consultez notre tableau développé page 2)



Fabrication de la taille : A-0 à J-9 exclusivement
(consultez notre tableau développé page 2)

Jazz

2m40

L'avantage d'une
profondeur de 2m40
et d'une toile
synthétique tissé.



Option Toile de côté amovible

SOLETTE

PROFONDEUR :

- 2m40 - Livrée avec 3 mâts acier Ø22 mm et cordeaux pour haubanage.

TOILE :

- Synthétique tissé TenCate résistant aux intempéries.

OPTIONS :

- Toile de côté amovible permutable (à droite ou à gauche), livrée avec 1 faîtière. Fixation avec liens sur mât avant et faîtière.
- Kit armature complémentaire (3 faîtières + barre de charge).



Pour auvents **CLAIRVAL** et **KITOVENT**



ANNEXE standard

Adaptable sur les modèles dont un côté est détachable. En toile enduite double face lessivable.

- DIMENSIONS : 2m x 1m50 au toit / 2m x 1m25 au sol.



- BAIE équipée d'une moustiquaire protégée par un volet à fermetures à glissières.
- COLORIS gris clair.
- ARMATURE acier Ø22 mm.



CHAMBRE intérieure (additive à l'annexe)

- En tissu COTON aéré avec tapis de sol enduit PVC étanche et lavable muni de pattes pour fixation au sol.
- FIXATION par clips sur l'armature de l'auvent et sur celle de la pièce annexe.
- AERATION par moustiquaire.
- DIMENSION 1m90 x 1m40.



CUISINE

- PVC enduit double face, adaptable sur les modèles dont un côté est détachable.
- FAÇADE équipée d'une moustiquaire protégée par un volet avec fermetures à glissières.




- DIMENSIONS : 2m x 1m au toit. / 2m x 0m75 au sol.
- COLORIS gris clair.
- ARMATURE acier Ø22 mm.



BARRE ANTI-POCHE D'EAU (par 2)

- Pour éviter des poches d'eau lors d'intempéries. Permet une tension supplémentaire du toit de votre auvent et facilite «l'arrondi» de votre toile de chaque côté. Un complément sécurisant.
- Standard : en acier.



Les auvents spéciaux

Notre gamme couvre les caravanes surbaissées neuves :

- **Silver** (Trigano)
- **Eriba** (gamme Touring)
- **Hymer** (gamme Feeling)

La richesse de notre catalogue nous permet également de répondre aux demandes sur les caravanes plus anciennes :

- **La Mancelle**
- **Esterel** : rigides pliantes et surbaissées
- **Fleurette**
- **Rapido** : pliantes et surbaissées

Sans oublier les plus rares : Adria Action, Casita, La Bohème...

Notre savoir-faire vous assure de retrouver dans ces produits la même qualité de fabrication que pour nos auvents traditionnels, nous permettant de vous offrir **une garantie d'usine de 2 ans** étendue à **5 ans sur les fermetures**.

Une invitation à la détente.

Salsa


2m40 au sol



Système de blocage T-REX de série



Le fronton arrière offre une hauteur intérieure digne d'un auvent standard

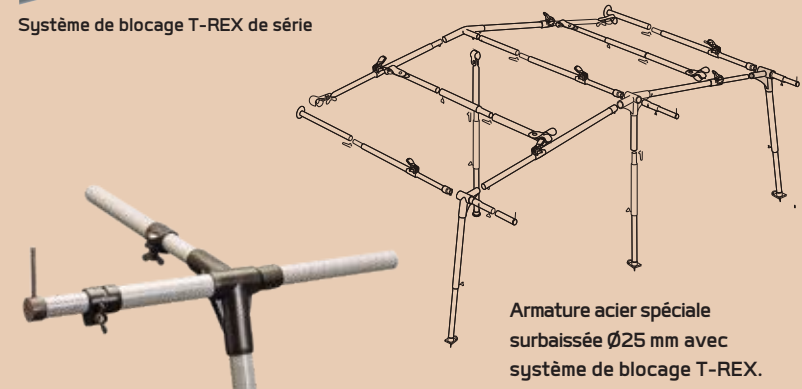

Armature acier spéciale surbaissée Ø25 mm avec système de blocage T-REX.

En option l'armature en fibre de verre : légère, inaltérable et sans entretien, le meilleur choix.

Mambo

2m50 au sol

Un vent de fraîcheur pour l'été.



Solette SP

2m20



PROFONDEUR :

- 2m20.

MATÉRIAUX :

- Synthétique : 180g/m².
- Couleur gris.

CARACTÉRISTIQUE :

- Livrée avec 3 mâts acier Ø22mm et cordaux pour haubanage.

OPTIONS :

- Toile côté PVC amovible et interchangeable (à droite ou à gauche) :
 - Livrée avec faîtière.
 - Système de fixation par liens sur mât avant et faîtière.

SPÉCIAL

**Silver-Trigano
La Mancelle
Rapido
Esterel
Fleurette...**

PROFONDEUR :

- **Salsa** : 2m40 au sol environ plus casquette simple de 30 cm environ.
- **Mambo** : 2m50 au sol environ plus casquette avec bandeau de 30 cm environ.

CONCEPT :

- Façade détachable, en 1 partie.
- Côtés détachables et interchangeables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (240 g/m²) imprimé sur la face intérieure. Limite la condensation.
- MURS : Acryl, toile synthétique et toile polyester enduite PVC double face.
- CEINTURE et BAVETTE au sol en PVC.

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE T-REX :

- Acier Akinox Ø25 mm spéciale surbaissée.

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE INCLUS :

- Aération en façade.
- Blais inaltérable en PVC.
- Fermetures à glissières à grosses mailles injectées protégées sur les côtés.
- Tendeurs ajustables.
- Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

OPTIONS (voir pages 4 et 7) :

- Annexe, chambre, cuisine, avancée pare-soleil, barre anti-poche.
- Armature en fibre de verre spéciale surbaissée, sans système T-REX (nécessite la pose de pontets).

KITOVENT

SPÉCIAL | Eriba

PROFONDEUR :

- 2m40 environ plus casquette de 30 cm environ.

4 MODÈLES :

- PUCK : 2m30 x 2m40
- DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m60 x 2m40
- TRITON (FY) : 3m20 x 2m40
- TROLL (FY)/PONTOS : 3m50 x 2m40

CONCEPT :

- Façade détachable, en 1 partie.
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

- Toit imprimé en toile synthétique TenCate avec enduction acrylique sur la face extérieure (anti-condensation et facilité d'entretien).
- Murs en toile synthétique tissée et PVC.
- Ceinture et bavette au sol tout autour de l'auvent (protection) en PVC lessivable.
- Grosses fermetures à glissières injectées (garantie 5 ans).
- Blais en PVC inaltérable.

ARMATURE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE T-REX :

- Acier Prenox Ø25 mm spéciale Eriba, anti-corrosion, facile à monter.

OPTIONS (voir page 7) :


- Annexe, chambre, cuisine (Annexe et cuisine spéciales pour Puck).
- Armature en fibre de verre spéciale Eriba, sans système T-REX.
Légère, inaltérable et sans entretien.
Le meilleur choix.



Pour des vacances au grand air.

Twin

2m40

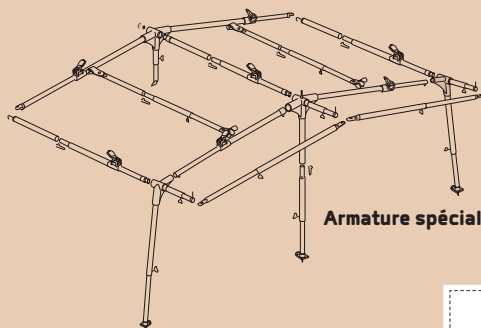

Armature spéciale Eriba de qualité acier Prenox Ø25 mm anti-corrosion avec système de blocage T-REX.

Abri Kwik

2m30



PROFONDEUR :

- 2m30 environ.

4 MODÈLES :

- PUCK : 2m15 x 2m30
- DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m40 x 2m30
- TRITON (FY) : 3m00 x 2m30
- TROLL (FY)/PONTOS : 3m30 x 2m30

MATÉRIAUX :

- Toit synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique sur face extérieure.
- Bandeau bleu marine PVC.

ARMATURE :

- Acier Akinox Ø22 mm spéciale Eriba.

CARACTÉRISTIQUE :

- Livré avec toile toit / armature / sac piquets.

OPTIONS :

- Façade et joues amovibles en toile PVC positionnables par bandes agrippantes.
- Jupe et cache-roue.





Idéal pour la période Estivale.

« Conception de la valve »

La valve dispose des éléments suivants :

- Bouchon (obturateur).
- Valve de gonflage avec clapet anti-retour.
- Valve de dégonflage.

« Principe de l'armature gonflable diamètre 15 cm »

- 2 arceaux indépendants à l'avant et à l'arrière, chacun équipé d'une valve.
- 3 faitières indépendantes, chacune équipée d'une valve.
- Soit au total 5 points de gonflage.
- Gonfler chaque élément jusqu'à une parfaite rigidité.

Attention : un sur-gonflage peut provoquer l'éclatement.

« Haubanage simplifié »

L'armature gonflable de l'auvent TWIN AIR lui confère une grande stabilité : la tension de ses côtés et façade suffit à le maintenir. Pour les régions les plus exposées aux intempéries, ou pour utiliser l'auvent sans côtés/façade, nous fournissons 2 sangles d'angle : faciles à mettre en place, **elles n'obstruent pas l'accès à l'auvent.**

« Conception des éléments de l'armature gonflable »

- La chambre à air est en polyuréthane (TPU), matière **très résistante à l'usure** avec **une porosité à l'air quasi nulle**.
- Cette chambre à air est recouverte d'une gaine de protection en polyester OXFORD 600D doublé d'une feuille de polyéthylène 120 g/m² pour éviter les crevaisons. Pour la sécurité, cette gaine est équipée d'une fermeture avec 2 curseurs verrouillés par un lien pour condamner l'ouverture et éviter l'éclatement de la chambre à air.
- L'ensemble chambre à air + gaine est glissé dans un fourreau en polyester acrylique TenCate 240 g/m² cousu à l'auvent. La fermeture à glissière permet d'ajuster ou remplacer chaque élément d'armature.

« Pompe »

Pompe à main fournie.

SPÉCIAL | **Eriba**

Montage rapide = en 10 mn.

Il suffit de glisser le jonc de l'auvent dans le rail de la caravane et en quelques coups de pompe l'auvent est installé.

CARACTÉRISTIQUES :

Un auvent digne de nos standards de fabrication.

- **2,50 m de profondeur réelle** : la façade est droite.
- **Une utilisation sédentaire** : toiles de qualité, soin des finitions.
- **Un accès à l'auvent sécurisé.**

3 MODÈLES :

- DUO / FAMILIA (FY) / SUPERPUCK : 2m60 x 2m50
- TRITON (FY) : 3m20 x 2m50
- TROLL (FY) / PONTOS : 3m50 x 2m50

CONCEPT :

- Façade détachable, en 1 partie
- Côtés détachables et permutables, l'un avec moustiquaire dotée d'un volet translucide muni de fermetures à glissières, l'autre avec baie cristal dotée de rideaux.

MATÉRIAUX :

Les matériaux utilisés sont ceux d'un auvent traditionnel :

- Toit imprimé en toile synthétique avec enduction acrylique sur la face extérieure (anti-condensation et facilité d'entretien)
- Murs en toile synthétique tissée et PVC
- Ceinture et bavette au sol en PVC lessivable
- Grosses fermetures à glissière injectées YKK (garantie 5 ans)
- Blais en PVC inaltérable
- Tendeurs ajustables.

Les plus **Clairval** qui font la différence !

- La **qualité** d'une fabrication française
- Un **savoir-faire** historique
- L'innovation et le design
- Un large choix d'armatures : **Prenox, Akinox, Fibre de verre ou gonflable**
- Un large choix de matières : **Toit PVC ou synthétique**
- Des tendeurs ajustables
- Une confection en points noués avec fils hydrofuges


GARANTIE DE 5 ANS
SUR LES FERMETURES


GARANTIE D'USINE DE 2 ANS
Nous ne garantissons pas les dommages tempêtes, intempéries et mauvaises utilisations.



Soucieux de l'environnement,
nous vous invitons à recycler
nos emballages carton et papier.



Retrouvez toute notre gamme
et l'ensemble de nos métiers
sur notre site internet :

www.clairval-concept.fr



Accédez directement à notre page Auvents

Nous nous réservons le droit de modifications

auvents.clairval@trigano.fr